

E

APLICACIONES: Para el suministro de agua en aplicaciones domésticas, civiles o industriales, jardinería y riego. Suministro de agua desde pozos o depósitos.



MATERIALES: Acoplamiento motor en latón o acero inoxidable AISI 304, camisa exterior en acero inoxidable AISI 304. Impulsores en POM y difusores en PC.

MOTOR: Dos polos con condensador permanente (no incluido) refrigerado por aceite. Protección IP X8. Aislamiento clase F.

LIMITES DE FUNCIONAMIENTO: Temperatura máxima del líquido 35°C. Inmersión máxima: 150m. Contenido máximo de arena 50 gr/m³ Arranques máximos por hora:20.

EQUIPAMIENTO: Se suministra con conector y cable con la longitud requerida por el cliente, cuadro de control con condensador y protección térmica integrada.

THERA-4"

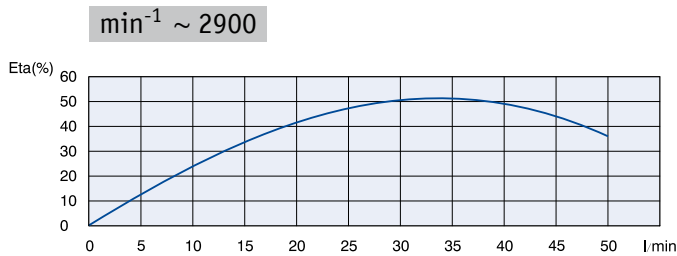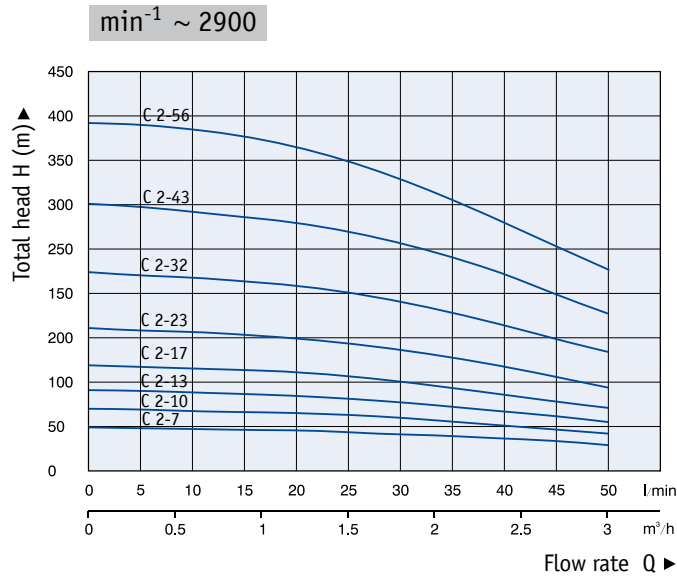

UK

APPLICATIONS: To supply water in domestic use, civil or industrial applications, garden use and irrigation. For water supply from wells or reservoirs.

MATERIALS: Motor coupling in brass or stainless steel AISI 304, outer jacket in stainless steel AISI 304. Impellers in POM and diffusers in PC.

MOTOR: Two poles with permanent split capacitor (non included) oil cooled. Protection IP X8. Insulation class F.

OPERATING LIMITS: Maximum liquid temperature 35°C. Maximum immersion: 150m Maximum sand content 50 gr/m³ Maximum starts per hour:20.

EQUIPMENT: Supplied with connector and lead cable with the length required by the customer, control panel with capacitor and integrated thermal protection.

F

APPLICATIONS: Pour la pressurisation de l'eau à usage domestique, des applications civiles ou industrielles, l'usage de jardin et l'irrigation. Pour l'alimentation en eau des puits ou des réservoirs.

MATÉRIAUX: Accouplement de moteur en laiton ou en acier inoxydable AISI 304, chemise extérieure en acier inoxydable AISI 304. Turbines en POM et diffuseurs en PC.

MOTEUR : Deux pôles, avec condensateur permanent (pas inclus) refroidi par huile. Protection IP X8. Isolement classe F.

LIMITES DE FONCTIONNEMENT: Température maximale du liquide 35°C. Immersion maximale: 150 m. Teneur maximale en sable 50 gr/m³. Nombre de démarrages par heure:20.

ÉQUIPEMENT: Livrée avec connecteur et câble avec la longueur demandé par le client, Boîte de control avec condensateur et protection thermique intégrée.

Modelo / Model/ Modèle		P2	P2	Ø Impuls.	Ø Máx.
1~230V	3~400V	(kW)	(HP)	Disch. ø Ø Refoull.	Max. ø Ø Max.
THERA4-C 2-7M	THERA4-C 2-7	0,37	0,5	1 1/4"	95mm
THERA4-C 2-10M	THERA4-C 2-10	0,55	0,75	1 1/4"	95mm
THERA4-C 2-13M	THERA4-C 2-13	0,75	1	1 1/4"	95mm
THERA4-C 2-17M	THERA4-C 2-17	1,1	1,5	1 1/4"	95mm
THERA4-C 2-23M	THERA4-C 2-23	1,5	2	1 1/4"	95mm
THERA4-C 2-32M	THERA4-C 2-32	2,2	3	1 1/4"	95mm
	THERA4-C 2-43	3	4	1 1/4"	95mm
	THERA4-C 2-56	4	5,5	1 1/4"	95mm

Modelo / Model/ Modèle		l/min m³/h										
1~230V	3~400V	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
THERA4-C 2-7M	THERA4-C 2-7	49	48	47	46	45	42	40	37	32	29	25
THERA4-C 2-10M	THERA4-C 2-10	70	69	67	66	65	60	57	52	46	42	36
THERA4-C 2-13M	THERA4-C 2-13	91	90	88	86	84	78	74	68	60	55	46
THERA4-C 2-17M	THERA4-C 2-17	119	117	115	113	110	102	97	89	79	71	60
THERA4-C 2-23M	THERA4-C 2-23	161	158	156	152	149	138	131	120	107	97	82
THERA4-C 2-32M	THERA4-C 2-32	224	220	217	212	207	192	182	168	149	134	114
	THERA4-C 2-43	301	296	292	284	278	258	245	226	200	180	153
	THERA4-C 2-56	392	385	380	371	382	336	319	294	260	235	200




Bombas pozo
Well pumps
Pompes forage

THERA-4''


Modelo / Model/ Modèle		P2	P2	Ø Impuls.	Ø Máx.
1~230V	3~400V	(kW)	(HP)	Disch. Ø	Max. Ø
				Ø Refoul.	Ø Max.
THERA4-C 3-5M	THERA4-C 3-5	0,37	0,5	1 1/4"	95mm
THERA4-C 3-8M	THERA4-C 3-8	0,55	0,75	1 1/4"	95mm
THERA4-C 3-10M	THERA4-C 3-10	0,75	1	1 1/4"	95mm
THERA4-C 3-14M	THERA4-C 3-14	1,1	1,5	1 1/4"	95mm
THERA4-C 3-18M	THERA4-C 3-18	1,5	2	1 1/4"	95mm
THERA4-C 3-26M	THERA4-C 3-26	2,2	3	1 1/4"	95mm
	THERA4-C 3-33	3	4	1 1/4"	95mm
	THERA4-C 3-44	4	5,5	1 1/4"	95mm

Modelo / Model/ Modèle		l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
1~230V	3~400V	m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70	80
		m.c.a									
THERA4-C 3-5M	THERA4-C 3-5		39	36	35	33	31	28	24	20	12
THERA4-C 3-8M	THERA4-C 3-8		63	58	56	54	50	45	38	31	20
THERA4-C 3-10M	THERA4-C 3-10		79	73	70	67	63	56	47	39	25
THERA4-C 3-14M	THERA4-C 3-14		110	102	98	94	88	79	66	55	35
THERA4-C 3-18M	THERA4-C 3-18		142	131	126	121	113	101	85	70	45
THERA4-C 3-26M	THERA4-C 3-26		205	189	182	174	164	146	122	102	65
	THERA4-C 3-33		260	240	231	221	208	186	155	129	82
	THERA4-C 3-44		347	320	308	295	277	248	207	172	110

min⁻¹ ~ 2900

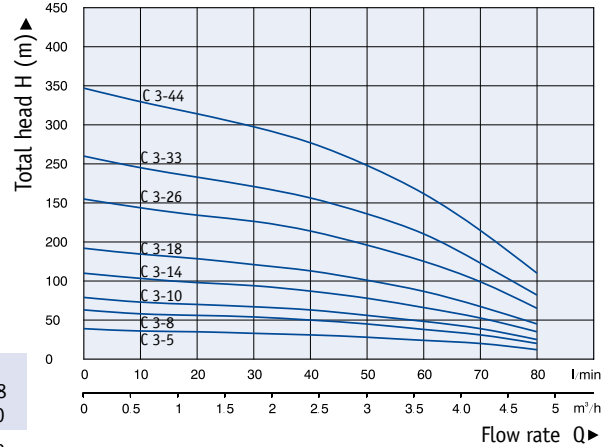


min⁻¹ ~ 2900

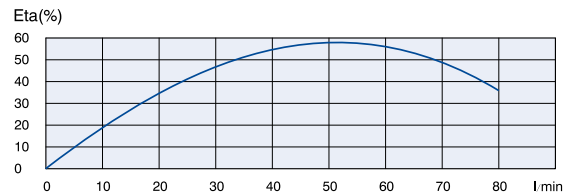


Modelo / Model/ Modèle		P2	P2	Ø Impuls.	Ø Máx.
1~230V	3~400V	(kW)	(HP)	Disch. Ø	Max. Ø
				Ø Refoul.	Ø Max.
THERA4-C 4-5M	THERA4-C 4-5	0,37	0,5	1 1/4"	95mm
THERA4-C 4-7M	THERA4-C 4-7	0,55	0,75	1 1/4"	95mm
THERA4-C 4-9M	THERA4-C 4-9	0,75	1	1 1/4"	95mm
THERA4-C 4-12M	THERA4-C 4-12	1,1	1,5	1 1/4"	95mm
THERA4-C 4-16M	THERA4-C 4-16	1,5	2	1 1/4"	95mm
THERA4-C 4-22M	THERA4-C 4-22	2,2	3	1 1/4"	95mm
	THERA4-C 4-38	3	4	1 1/4"	95mm
	THERA4-C 4-51	4	5,5	1 1/4"	95mm
THERA4-C 4-65	5,5	7,5	1 1/4"	95mm	

Modelo / Model/ Modèle		l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,2	5,4	6
1~230V	3~400V	m³/h	0	10	20	30	40	60	70	90	100
		m.c.a									
THERA4-C 4-5M	THERA4-C 4-5		37	35	34	33	32	27	23	14	9
THERA4-C 4-7M	THERA4-C 4-7		52	49	48	46	45	38	33	20	12
THERA4-C 4-9M	THERA4-C 4-9		67	63	62	60	57	49	43	25	16
THERA4-C 4-12M	THERA4-C 4-12		89	85	82	80	76	66	57	34	21
THERA4-C 4-16M	THERA4-C 4-16		118	113	110	106	101	87	76	45	28
THERA4-C 4-22M	THERA4-C 4-22		163	155	151	146	140	120	104	62	38
	THERA4-C 4-38		281	268	261	252	241	207	180	107	66
	THERA4-C 4-51		378	359	350	338	323	278	241	144	88
THERA4-C 4-65		481	458	446	431	412	355	308	183	112	

min⁻¹ ~ 2900

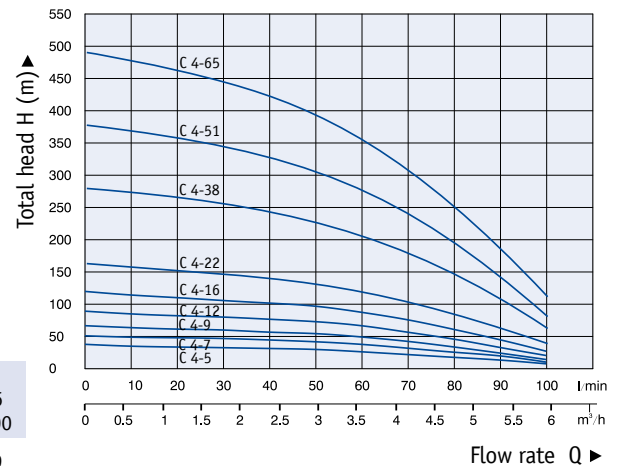

min⁻¹ ~ 2900

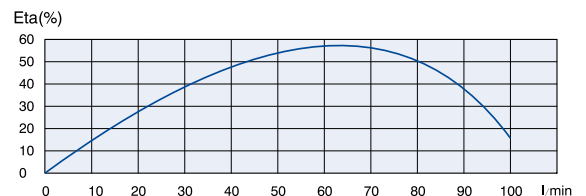

THERA-4''

Bombas pozo
Well pumps
Pompes forage




Modelo / Model/ Modèle		P2	P2	Ø Impuls.	Ø Máx.
1~230V	3~400V	(kW)	(HP)	Disch. Ø	Max. Ø
				Ø Refoul.	Ø Max.
THERA4-C 6-4M	THERA4-C 6-4	0,37	0,5	2"	95mm
THERA4-C 6-5M	THERA4-C 6-5	0,55	0,75	2"	95mm
THERA4-C 6-7M	THERA4-C 6-7	0,75	1	2"	95mm
THERA4-C 6-9M	THERA4-C 6-9	1,1	1,5	2"	95mm
THERA4-C 6-12M	THERA4-C 6-12	1,5	2	2"	95mm
THERA4-C 6-17M	THERA4-C 6-17	2,2	3	2"	95mm
	THERA4-C 6-22	3	4	2"	95mm
	THERA4-C 6-29	4	5,5	2"	95mm
	THERA4-C 6-40	5,5	7,5	2"	95mm
	THERA4-C 6-50	7,5	10	2"	95mm

Modelo / Model/ Modèle		l/min m³/h								
1~230V	3~400V		0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
THERA4-C 6-4M	THERA4-C 6-4	m.c.a	28	27	25	24	21	19	14	9
THERA4-C 6-5M	THERA4-C 6-5		35	34	32	29	26	23	17	11
THERA4-C 6-7M	THERA4-C 6-7		50	48	44	41	37	33	24	15
THERA4-C 6-9M	THERA4-C 6-9		64	62	57	53	48	42	31	20
THERA4-C 6-12M	THERA4-C 6-12		85	83	75	71	64	56	41	26
THERA4-C 6-17M	THERA4-C 6-17		120	117	107	100	90	80	58	37
	THERA4-C 6-22		156	151	138	130	117	103	75	48
	THERA4-C 6-29		206	199	183	171	154	136	98	65
	THERA4-C 6-40		284	275	252	236	212	188	136	88
	THERA4-C 6-50		355	344	315	295	265	235	170	110


Modelo / Model/ Modèle		P2	P2	Ø Impuls.	Ø Máx.
1~230V	3~400V	(kW)	(HP)	Disch. Ø	Max. Ø
				Ø Refoul.	Ø Max.
THERA4-C 8-4M	THERA4-C 8-4	0,55	0,75	2"	95mm
THERA4-C 8-6M	THERA4-C 8-6	0,75	1	2"	95mm
THERA4-C 8-8M	THERA4-C 8-8	1,1	1,5	2"	95mm
THERA4-C 8-10M	THERA4-C 8-10	1,5	2	2"	95mm
THERA4-C 8-16M	THERA4-C 8-16	2,2	3	2"	95mm
	THERA4-C 8-20	3	4	2"	95mm
	THERA4-C 8-24	4	5,5	2"	95mm
	THERA4-C 8-32	5,5	7,5	2"	95mm
	THERA4-C 8-40	7,5	10	2"	95mm

Modelo / Model/ Modèle		l/min m³/h										
1~230V	3~400V		0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	8,4	9,6	10,8	
THERA4-C 8-4M	THERA4-C 8-4	m.c.a	25	24	23	21	20	17	16	13	10	
THERA4-C 8-6M	THERA4-C 8-6		37	36	35	32	29	26	25	20	15	
THERA4-C 8-8M	THERA4-C 8-8		50	48	46	42	39	35	33	26	20	
THERA4-C 8-10M	THERA4-C 8-10		62	60	58	53	49	44	41	33	25	
THERA4-C 8-16M	THERA4-C 8-16		99	96	93	85	78	70	66	53	40	
	THERA4-C 8-20		124	120	116	106	98	88	82	66	50	
	THERA4-C 8-24		149	144	139	127	118	105	98	79	60	
	THERA4-C 8-32		198	192	186	170	157	141	131	106	80	
	THERA4-C 8-40		248	240	232	212	196	176	164	132	100	


min⁻¹ ~ 2900

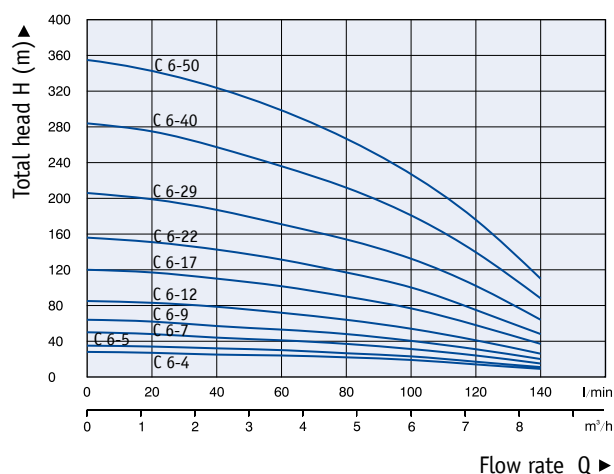


min⁻¹ ~ 2900

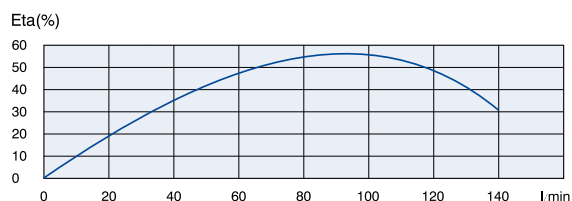

min⁻¹ ~ 2900

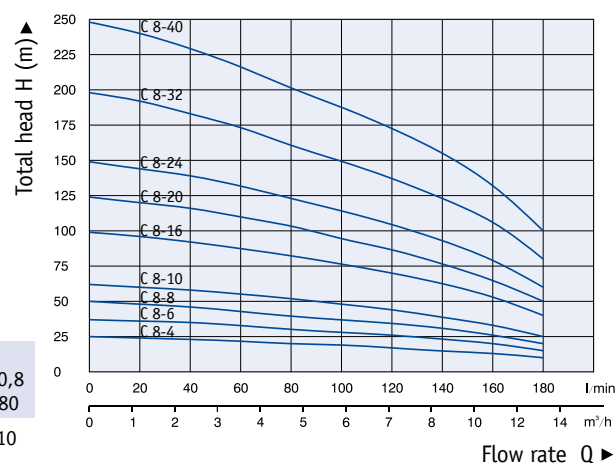

min⁻¹ ~ 2900

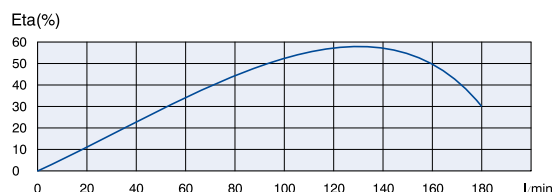



Bombas pozo
Well pumps
Pompes forage

THERA-4''


Modelo / Model/ Modèle		P2 (kW)	P2 (HP)	Ø Impuls. Disch. Ø Ø Refoul.	Ø Máx. Max. Ø Ø Max.
1-230V	3-400V				
THERA4-C 10-4M	THERA4-C 10-4	0,75	1	2"	95mm
THERA4-C 10-6M	THERA4-C 10-6	1,1	1,5	2"	95mm
THERA4-C 10-9M	THERA4-C 10-9	1,5	2	2"	95mm
THERA4-C 10-12M	THERA4-C 10-12	2,2	3	2"	95mm
	THERA4-C 10-17	3	4	2"	95mm
	THERA4-C 10-21	4	5,5	2"	95mm
	THERA4-C 10-28	5,5	7,5	2"	95mm
	THERA4-C 10-36	7,5	10	2"	95mm

Modelo / Model/ Modèle		l/min	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4
1-230V	3-400V	m ³ /h	0	30	60	90	120	150	180	210	240
THERA4-C 10-4M	THERA4-C 10-4	litros	25	24	22	21	20	18	14	38	2
THERA4-C 10-6M	THERA4-C 10-6	litros	37	36	34	32	30	27	22	13	3
THERA4-C 10-9M	THERA4-C 10-9	litros	56	54	50	49	45	41	32	19	5
THERA4-C 10-12M	THERA4-C 10-12	litros	74	72	67	65	60	54	43	25	6
	THERA4-C 10-17	litros	105	102	95	92	85	76	61	36	9
	THERA4-C 10-21	litros	130	126	117	113	105	95	76	44	11
	THERA4-C 10-28	litros	174	168	157	151	140	126	101	59	14
	THERA4-C 10-36	litros	223	216	202	194	180	162	130	76	18


Modelo / Model/ Modèle		P2 (kW)	P2 (HP)	Ø Impuls. Disch. Ø Ø Refoul.	Ø Máx. Max. Ø Ø Max.
1-230V	3-400V				
THERA4-C 12-5M	THERA4-C 12-5	1,1	1,5	2"	95mm
THERA4-C 12-7M	THERA4-C 12-7	1,5	2	2"	95mm
THERA4-C 12-12M	THERA4-C 12-12	2,2	3	2"	95mm
	THERA4-C 12-15	3	4	2"	95mm
	THERA4-C 12-19	4	5,5	2"	95mm
	THERA4-C 12-23	5,5	7,5	2"	95mm
	THERA4-C 12-29	7,5	10	2"	95mm

Modelo / Model/ Modèle		l/min	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4
1-230V	3-400V	m ³ /h	0	30	60	90	120	150	180	210	240
THERA4-C 12-5M	THERA4-C 12-5	litros	30	29	27	26	23	20	19	15	11
THERA4-C 12-7M	THERA4-C 12-7	litros	42	41	38	36	32	29	27	21	16
THERA4-C 12-12M	THERA4-C 12-12	litros	72	70	65	62	55	49	46	36	27
	THERA4-C 12-15	litros	90	87	81	78	69	61	58	45	34
	THERA4-C 12-19	litros	114	110	103	99	87	78	73	57	44
	THERA4-C 12-23	litros	138	133	124	119	106	94	88	69	53
	THERA4-C 12-29	litros	174	168	157	151	133	119	111	87	67


min⁻¹ ~ 2900

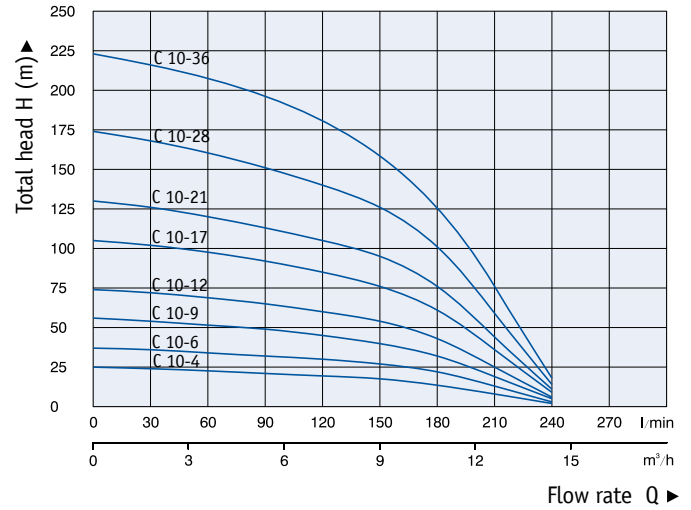


min⁻¹ ~ 2900

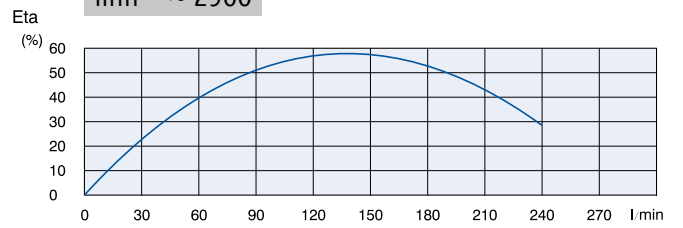

min⁻¹ ~ 2900

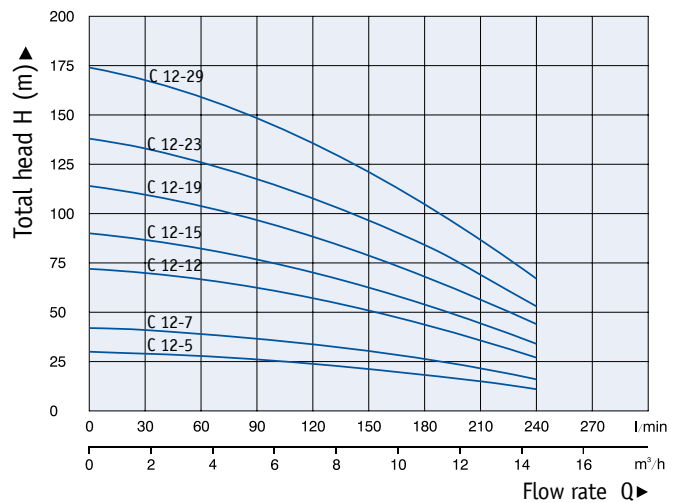


min⁻¹ ~ 2900

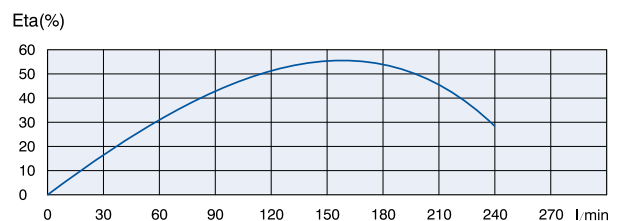

THERA-4''


Bombas pozo
Well pumps
Pompes forage



Modelo / Model/ Modèle		P2	P2	∅ Impuls.	∅ Máx.
1~230V	3~400V	(kW)	(HP)	Disch. ∅	∅ Max.
				∅ Refoul.	∅ Max.
THERA4-C 16-4M	THERA4-C 16-4	1,1	1,5	2"	95mm
THERA4-C 16-6M	THERA4-C 16-6	1,5	2	2"	95mm
THERA4-C 16-9M	THERA4-C 16-9	2,2	3	2"	95mm
	THERA4-C 16-12	3	4	2"	95mm
	THERA4-C 16-15	4	5,5	2"	95mm
	THERA4-C 16-20	5,5	7,5	2"	95mm
	THERA4-C 16-25	7,5	10	2"	95mm

Modelo / Model/ Modèle		l/min m ³ /h								
1~230V	3~400V		0	3	6	9	12	15	18	21
		m ³ /h	0	50	100	150	200	250	300	350
THERA4-C 16-4M	THERA4-C 16-4		23	22	21	19	16	15	10	5
THERA4-C 16-6M	THERA4-C 16-6		35	34	32	29	24	22	15	8
THERA4-C 16-9M	THERA4-C 16-9		52	51	47	43	36	33	22	11
	THERA4-C 16-12		70	69	63	57	48	44	29	15
	THERA4-C 16-15		87	86	78	71	60	55	36	19
	THERA4-C 16-20		116	115	105	95	80	74	48	25
	THERA4-C 16-25		145	143	131	119	100	93	60	31

min⁻¹ ~ 2900

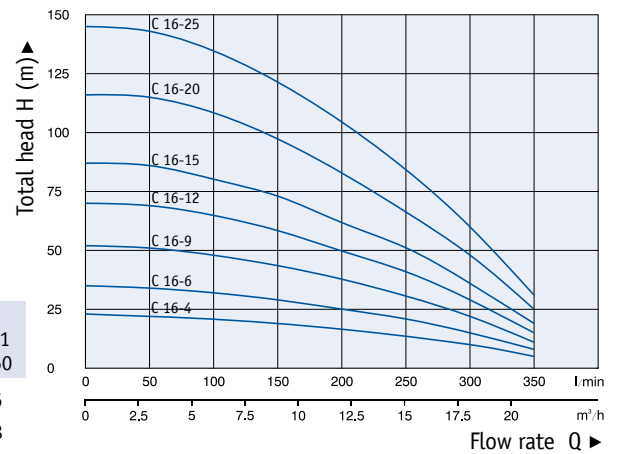

min⁻¹ ~ 2900

